

2218 – KLEID MIT WEITEM ÄRMEL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2,5 cm, entlang des Schlitzes - 6 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ZUSCHNEIDEN


Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. Gürtel des Rückenteiles - 2
3. unter. Rückenteil - 2
4. ober. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. Gürtel des Vorderteiles - 2
6. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
7. Ärmel - 2
4. Manschette - 2

Aus Bügeleinlage:

1. Manschette - 2

NÄHEN

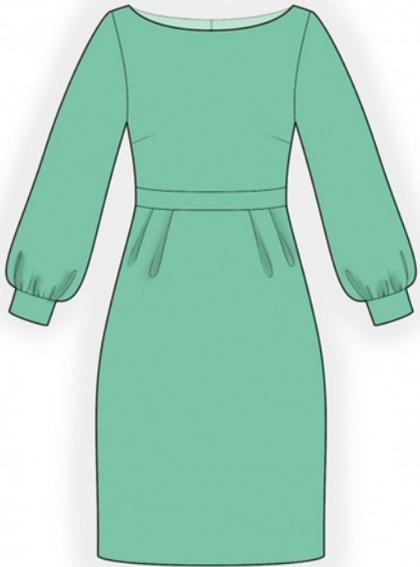

1. Die Teile mit Bügeleinlage duplizieren.
2. Die Abnäher in den Teilen des oberen und unteren Rückenteils zusammennähen und die Zugaben zur Mitte bügeln.
3. Den Rückengürtel an den oberen Teil annähen, die Zugaben auf den Gürtel bügeln und versäubern. Den unteren Teil des Rückens an den Gürtel annähen, die Zugaben auf den Gürtel bügeln und versäubern.
4. An der linken Seite des Rückenteils entlang des vertikalen Schnitts des Schlitzes 5 cm abschneiden. Auf beiden Rückenteilen den Schlitz von der Innenseite verstärken. Von der Vorderseite aus der Linie der Schlitzfalte markieren (die Faltenlinie des Schlitzes). Den linken Teil entlang der Faltenlinie des Schlitzes bügeln, nur die Zugabe auf der rechten Seite des Schlitzes (6 cm) nach innen bügeln. Die Teile entlang der mittleren Schlitznaht ausrichten und entlang des oberen Schlitzes versäubern. Den mittleren Schnitt des Rückenteils separat auf jedem Teil versäubern. Die Zugaben des Schlitzes versäubern. Die mittlere Rückennaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Schlitzkante zusammennähen. Die Zugabe des Schlitzes auf der rechten Seite aufschneiden. Die Zugaben der mittleren Naht lockern, die Zugaben des Schlitzes bügeln und mit einer Maschinensteppnaht sichern. Einen Reißverschluss einnähen.
5. Die Abnäher in den Teilen des oberen Teils der Vorderseite zusammennähen und die Zugaben nach oben bügeln. Falten im unteren Teil der Vorderseite anlegen und fixieren (die Falten gehen zur Mitte).
6. Den Gürtel des Vorderteils an den oberen Teil annähen, die Zugaben auf den Gürtel bügeln und versäubern. Den unteren Teil des Vorderteils an den Gürtel annähen, die Zugaben auf den Gürtel bügeln und versäubern.
7. Die Seitennähte und Schulternähte zusammennähen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Einen schrägen Beleg für die Halskante zuschneiden, 4 cm breit und in der Länge gleich der Halskantenlänge + 5 cm. Den schrägen Beleg entlang der Mitte mit der rechten Seite nach außen bügeln. Den Beleg mit dem Halskantenschnitt von der Vorderseite aus zusammentreffen lassen und die Halskante einfassen. Die Zugaben einschneiden. Den Beleg auf die linke Seite umklappen und entlang der Faltung an das Hauptteil nähen. Die Naht bügeln.
9. Die Ärmelnaht zusammennähen, die Zugaben auf das Rückenteil bügeln und versäubern. Entlang des unteren Schnitts eine Naht mit gelockertem Oberfaden nähen und die Raffung erstellen. Die Ärmel in die Armlöcher einnähen, die Schnitte ausrichten. Die Zugaben bügeln und versäubern.
10. Die Manschette zu einem Ring zusammennähen, die Zugaben lockern. Die Manschette entlang der Mitte mit der rechten Seite nach außen bügeln. Die äußere Seite der Manschette an den Ärmel annähen, die Zugabe auf der inneren Seite nach innen umklappen und an die äußere Seite annähen.
11. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.