

## 2285 – KLEID MIT WEITEM ÄRMEL

### STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

### AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- 3 Knöpfe

### TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken achten, sie müssen übereinstimmen.

### NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks – 1,5 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

**ACHTUNG!** Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

### ZUSCHNEIDEN

#### Aus Hauptstoff:


1. Rückenteil - 2
2. Vorderteil im Stoffbruch - 1
3. Ärmel - 2
4. Manschette – 2
5. Halsausschnittbeleg – 2
6. Gürtel - 1

#### Aus Bügeleinlage:

1. Manschette – 2
2. Halsausschnittbeleg – 1

### NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.

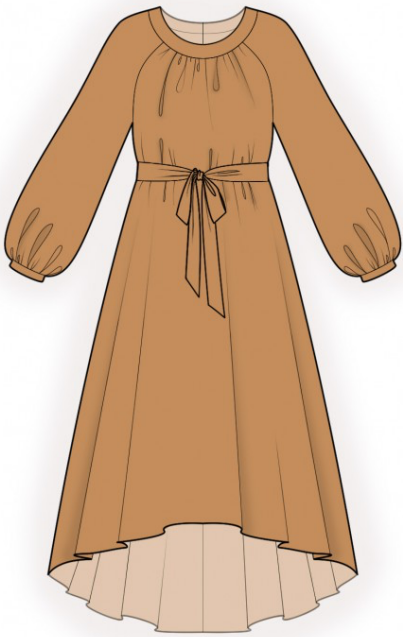

2. Mittlere Rückennähte einzeln versäubern. Rückennaht von der Schlitzmarkierung bis zum Saum nähen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Entlang des Schlitzes eine Ziernaht im Abstand von 0,1–0,2 cm zur Kante steppen.
3. Oberkante der Vorderteile mit gelockerter Oberfadenspannung steppen und Stoff gleichmäßig raffen.
4. Schlitz am Ärmel entlang der Markierung einschneiden. Schrägstreifen aus Oberstoff (4 cm breit, doppelte Schlitzlänge + 4 cm) zuschneiden. Streifen der Länge nach falten, Kanten nach innen bügeln und den Schlitz einfassen.
5. Ärmel an die Rückenteile nähen, Nahtzugaben in Richtung Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel an die Vorderteile nähen, Nahtzugaben in Richtung Vorderteil bügeln und versäubern.
6. Seitennähte der Vorder- und Rückenteile sowie die Ärmelnähte in einem Schritt nähen. Nahtzugaben bügeln und versäubern.
7. Schrägstreifen (2,5 cm breit, 5 cm lang) für Schlaufe zuschneiden. Der Länge nach falten, rechts auf rechts nähen (0,3 cm Nahtzugabe), Nahtzugaben zurückschneiden, wenden und Schlaufe formen. Länge anpassen.
8. Belegteile für den Halsausschnitt rechts auf rechts legen, zusammennähen. Schlaufe an der vorgesehenen Stelle einfügen. Nahtzugaben an Rundungen einschneiden, wenden, bügeln. Beleg außen in den Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben nach innen bügeln, innen um 1 cm einschlagen und in der Naht fixieren.
9. Manschettenteile rechts auf rechts legen, Seitennähte nähen, Nahtzugaben versäubern. Manschette wenden, bügeln. Ärmelunterkante raffen, Manschette außen an den Ärmel nähen, Innenseite einschlagen und in der Naht fixieren.
10. Saum des Kleides versäubern, nach innen bügeln und feststeppen.
11. Knopflöcher an Manschetten arbeiten, Knöpfe annähen. Einen Knopf auf der linken Belegseite annähen.
12. Gürtelteile rechts auf rechts legen, zusammennähen. Wenden, bügeln. Öffnung schließen.