


2340 – KLEID MIT DEKORATIVEM ROCKTEIL

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen mittelstark dehnbaren und dichten Jerseystoff aus Natur- oder Mischfasern.

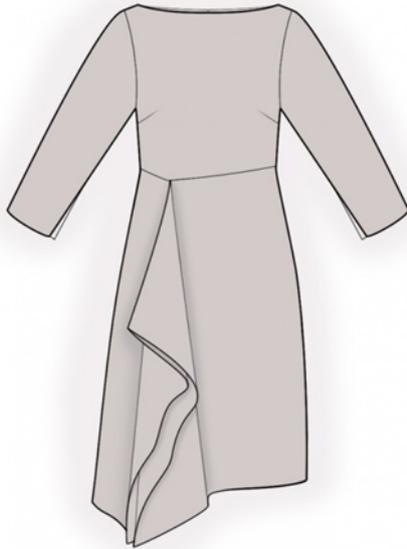

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)
- unsichtbarer Reißverschluss

TIPP:

Bei der Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet werden. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

Schnittdetails aus Strickstoffen werden mit einem speziellen elastischen oder schmalen Zickzackstich abgesteppt. Die

Saumzugabe wird mit einer Doppelnadel oder einer Overlockmaschine genäht, um die Elastizität zu gewährleisten. Es ist auch möglich, die Teile direkt mit einem 3- oder 4-Faden-Overlockstich abzusteppen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Nahtzugaben bei der unteren Kante - 1,5 cm, alle anderen Nähte 1 cm.

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. Oberes Rückenteil - 2
2. Unteres Rückenteil - 2
3. Oberes Vorderteil - 1
4. Unteres rechtes Vorderteil - 1
5. Unteres linkes Vorderteil - 1



6. Ärmel - 2
7. Vord. Halsausschnittbeleg - 1
8. Rückw. Halsausschnittbeleg - 2
9. Ärmelbeleg - 2

Aus Bügeleinlage

1. Vord. Halsausschnittbeleg - 1
2. Rückw. Halsausschnittbeleg - 2
3. Ärmelbeleg - 2

NÄHEN

1. Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Steppe die Abnäher auf dem Vorder- und Rückenteil ab. Bügele die Tailenabnäher zur Mitte und die Brustabnäher nach oben.
3. Steppe die oberen und unteren Teile des Rückenteils, bügele die Nahtzugaben nach oben und versäubere sie.
4. Versäubere die Mittelnäht des Rückenteils separat an jedem Teil. Nähe die Mittelnäht des Rückenteils vor Reißverschlussmarkierung bis zum unteren Rand. Die Nahtzugaben der Mittelnäht auseinander bügeln. Nähe den Reißverschluss ein.
5. Nähe die oberen und unteren rechten Teile des Vorderteils bis zur Markierung zusammen, schneide die Nahtzugaben an der Markierung auf und bügele sie nach oben. Nähe die oberen und unteren linken Teile des Vorderteils zusammen. Gleichzeitig näh unteren rechten und linken Teile zusammen. Bügele die Nahtzugaben nach oben und versäubere sie.
6. Nähe die Seitennähte und Schulternähte zusammen, bügele die Nahtzugaben auf das Rückenteil und versäubere sie.
7. Nähe die Schulternähte des Halsbandes um, bügele die Nahtzugaben aus und versäubere die Außennaht. Falte das Kleid mit dem Halsband auf der Innenseite zusammen und näh den Halsausschnitt. Schneide die Nahtzugaben an den Rundungen auf, wende das Halsband auf die Innenseite und bügele es glatt. Befestige das Halsband an den Schulternähten und dem Reißverschlussband.
8. Versäubere die Ärmelkanten separat. Nähe die Ärmelnähte von der Armlochmarkierung bis zur Markierung und bügele die Nahtzugaben aus. Versäubere die Seitenteile des Ärmelbündchens und die obere Kante separat. Nähe das Bündchen im Ring von der oberen Kante bis zur Marke, bügele die Nahtzugaben aus. Falte das Bündchen mit dem Ärmel auf der rechten Seite zusammen und näh die Seitenteile und den unteren Rand. Schneide die Nahtzugaben in den Ecken ab, wende das Bündchen auf die linke Seite und bügele es glatt. Nähe die obere Kante des Bündchens mit versenkten Stichen am Ärmel fest.
9. Versäubere den unteren Rand des Kleidungsstücks, bügele ihn nach innen und nähen Sie ihn fest.