


2378 – KLEID MIT CHIFFON-ÄRMELN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern; Chiffonstoff für die Ärmel.

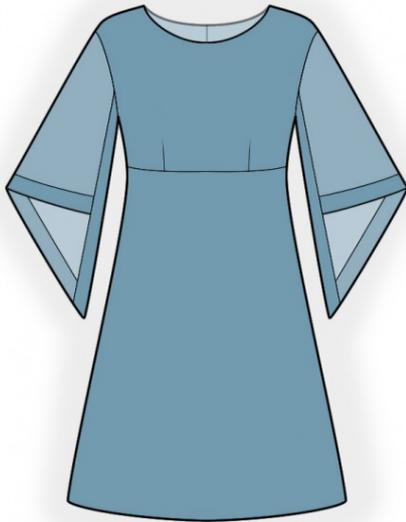

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm, wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!

ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. ober. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1
7. seidl. Ärmelinsert - 2
8. Ärmelbelegstreifen - 4

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg (Blende) - 2

2. vord. Halsausschnittbeleg - 1
3. seidl. Ärmelblende - 2
4. Ärmelbelegstreifen - 2

NÄHEN

1. Die Teile mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Abnäher an den oberen Rückenteilen nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Das untere Teil des Rückenteils an das obere Teil annähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittlere Rückennaht separat an jedem Teil versäubern. Die mittlere Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Den Reißverschluss einnähen.
4. Die Abnäher an die oberen Vorderteile nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Das untere Teil des Vorderteils an das obere Teil annähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
5. Die Seitennähte und Schulternähte nähen, die Nahtzugaben auf die Rückseite bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte der Halsausschnittblenden nähen, die Nahtzugaben ausbügeln. Die äußere Kante versäubern. Die Blende mit der Vorderseite rechts auf rechts legen und den Halsausschnittblendenansatz nähen. Die Blende auf die Rückseite drehen, ausrichten und bügeln. Die Blende an den Schulternähten und der mittleren Rückennaht befestigen.
7. Die Teile von unteren Ärmelbelegstreifen rechts auf rechts legen und den unteren Rand nähen. Die Ärmelbelegstreifen auf die rechte Seite wenden, ausrichten und bügeln. Die äußere Kante am Ärmelsaum annähen, die Nahtzugaben an die Streife bügeln. Die obere Kante auf die Rückseite bügeln und an die Nahtzugabe von dem äußeren Beleg festnähen.
8. Die seitliche Ärmelblende längs rechts auf rechts legen, die untere Ecke versäubern. Die Naht genau an der markierten Nahtlinie beginnen und beenden. Die äußere Seite der seitlichen Ärmelblende am Ärmel annähen, die Nahtzugaben an die Ärmelblende bügeln. Die äußere Kante des inneren Einsatzes auf die linke Seite bügeln und in die Nahtzugabe des äußeren Einsatzes nähen.
9. Den unbehandelten Ärmelsaum versäubern. Die Rückseite auf die Vorderseite legen, den Einsatzfaltenbruch mit der markierten Vorderseamnaht ausrichten und entlang der Falte nähen.
10. Den unteren Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die Rückseite bügeln und feststeppen.