

4157 – KLEID MIT KURZEN ÄRMELN

STOFFEMPFEHLUNG

Wir empfehlen Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern

AUßERDEM WIRD BENÖTIGT

- verdeckter Reißverschluss
- Bügeleinlage (z.B. Vlieseline)

TIPP

Bei Platzierung von Schnittteilen muss es auf die Kennzeichnung des Teilungsfadens beachtet. Einige Teile müssen im Bruch geschnitten werden. Dies ist auf dem Schnittmuster und in der untenstehenden Beschreibung angegeben. Alle Markierungen und anderen Designmerkmale (z.B. Abnäher, Nähte) müssen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen werden. Beim Zusammennähen der Teile bitte auf die Schnittmarken aufpassen, sie müssen übereinstimmen.

NAHTZUGABEN

Wenn das Schnittmuster eine doppelte Kontur aufweist, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Diese betragen 1 cm,

wenn nichts anderes angegeben ist. Wenn das Schnittmuster eine einfache Kontur hat, sind die Nahtzugaben nicht enthalten und müssen beim Zuschneiden hinzugefügt werden.

Die Zugaben für die Nähte: am Saum des Kleidungsstücks - 3 cm, Ärmelsaum 1,2 cm, alle anderen Nähte - 1 cm.

ACHTUNG! Die Beschriftung erfolgt auf der Vorderseite!


ZUSCHNEIDEN

Aus Hauptstoff:

1. ober. Rückenteil - 2
2. unter. Rückenteil - 2
3. ober. Vorderteil im Stoffbruch - 1
4. unter. Vorderteil im Stoffbruch - 1
5. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
6. vord. Halsausschnittbeleg - 1
7. hinter. Ärmelteil - 2
8. Vorder. Ärmelteil - 2

Aus Bügeleinlage:

1. rückw. Halsausschnittbeleg - 2
2. vorder. Halsausschnittbeleg - 1

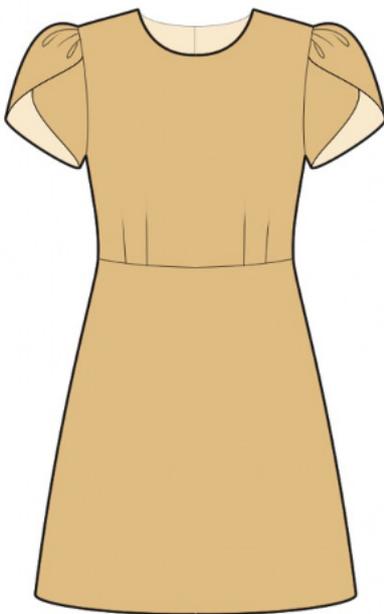

NÄHEN

1. Die Teile mit Einlage verstärken.
2. Taillenabnäher am oberen Vorderteil nähen, Abnäher tiefen zur Mitte bügeln. Abnäher am oberen Rückenteil nähen, Abnäher tiefen zur Mitte bügeln.
3. Unteres Rückenteil an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Unteres Vorderteil an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Mittlere Rückennahtkanten einzeln versäubern. Rückennaht von der Markierung bis zum Saum schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln und für den Reißverschluss vorbereiten. Reißverschluss einnähen.
5. Seiten- und Schulternähte schließen, Nahtzugaben zur Rückseite bügeln und versäubern.
6. Schulternähte der Belege für Halsauschnitt von Vorder- und Rückenteil schließen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Äußere Kanten versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleid legen und den Halsauschnitt nähen, die Nahtzugaben der Ausschnittkante des Kleides einhalten. Beleg nach innen wenden und bügeln. Mittlere Kante des Belegs am Reißverschlussband fixieren. Nahtzugaben der Schulternähte des Belegs mit ein paar Stichen an den Nahtzugaben der Schulternähte des Kleides befestigen.
7. Ärmelnähte schließen, Nahtzugaben bügeln und versäubern. Ärmelsaum versäubern, nach innen bügeln und feststeppen. Oberkante des Ärmels mit einer locker eingestellten Naht nähen und kräuseln. Hintere Ärmelteile auf die vorderen legen und an der Oberkante fixieren.
8. Ärmel in die Armausschnitte einsetzen, Nahtzugaben bügeln und versäubern.
9. Saum des Kleidungsstücks nach innen bügeln, einschlagen und feststeppen.